



# Primer

## DE-28 / 35 EXCELLENCE SECADORAS ROTATIVAS



### T2 CONTROL

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB.

Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT

Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)  
37 idiomas



### PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar  
Tambor en acero inoxidable estándar  
Variador de frecuencia estándar



### EFICIENCIA

SMART DRY - Control de humedad inteligente.  
Con control de temperatura en la entrada de aire del tambor.

AIR RECOVERY SYSTEM - Recirculación inteligente del aire.

INSULATED PANEL - Completo aislamiento térmico del mueble y doble cristal en la puerta.

FULL FLOW - Sistema optimizado de flujo de aire mixto.  
Gran filtro de borras.



### CONECTIVIDAD

IoT Primerlink estándar



### VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización  
WET CLEANING  
OPL<>Autoservicio



### ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable  
Diámetros de puerta grandes  
Inversión de sentido de apertura de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico  
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc  
Fácil acceso a componentes



### OTROS


Mueble skinplate gris, efecto inox.  
Sistema antiincendios integrado.  
EFFICIENT DRUM- Tambor con perforaciones embutidas.  
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.  
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.  
CE aprobado



### OPCIONES

- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado
- Sistema de dosificación - pulverización
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro
- Filtro de borras con mallado 0,6mm (estándar es 0,3mm)
- Filtro de borras con mallado 1,2mm (estándar es 0,3mm)
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Batería vapor de acero inoxidable
- Batería vapor a baja presión
- Voltaje marítimo disponible para modelos eléctricos: 440V III 50/60 Hz No neutral
- Otras opciones de voltaje disponibles
- Embalaje de madera

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DE-28 EXCELLENCE		DE-35 EXCELLENCE	
<b>CAPACIDAD</b>					
Capacidad 1/18 // Capacidad 1/20	Kg	30,5 // 27,5		36,6 // 27,5	
Producción horaria (Elect. // Gas)	Kg/h	51,6 // 61,1		63,9 // 73,3	
Poder de evaporación (Elect. // Gas)	l/h	26,8 // 31,8		31,5 // 34,7	
<b>TAMBOR</b>					
Ø Tambor	mm	947		947	
Ø Puerta (boca de carga)	mm	802		802	
Altura centro boca de carga	mm	1040		1040	
Altura parte baja boca de carga	mm	640		640	
Profundidad tambor	mm	780		936	
Volumen Tambor	l	549		659	
<b>POTENCIA</b>					
Potencia motor del tambor	kW	0,55		0,55	
Potencia motor ventilador	kW	0,75		0,75	
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	30		36	
Potencia eléctrica TOTAL (mod.eléctr)	kW	31,15		37,35	
Potencia calorífica (gas)	kW	41		41	
Consumo instantaneo gas propano (G31)	kg/h	3,51		3,51	
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m3/h	4,34		4,34	
Potencia eléctrica TOTAL (mod. gas)	kW	1,35		1,35	
Potencia calorífica (vapor)	kW	50,10		50,10	
Potencia eléctrica TOTAL (mod. vapor)	kW	1,35		1,35	
<b>CONEXIONES</b>					
		<b>ELÉCTRICA</b>		<b>GAS / VAPOR</b>	
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-		3 x 1,5 / 20A	
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 35 / 100A		3 x 1,5 / 20A	
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 16 / 63A		3 x 1,5 / 20A	
Ø Conexión gas	BSP	1/2"		1/2"	
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>					
Ancho neto / Ancho bruto	mm	985 / 1065		985 / 1065	
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	1054 / 1154		1210 / 1310	
Altura neta / Altura bruta	mm	1975 / 2080		1975 / 2080	
Peso neto / Peso bruto	Kg	230 / 260		260 / 285	
<b>OTROS</b>					
Caudal máximo aire	m3/h	1500		1500	
Ø Evacuación vahos	mm	200		200	
Nivel Sonoro	dB	65		65	

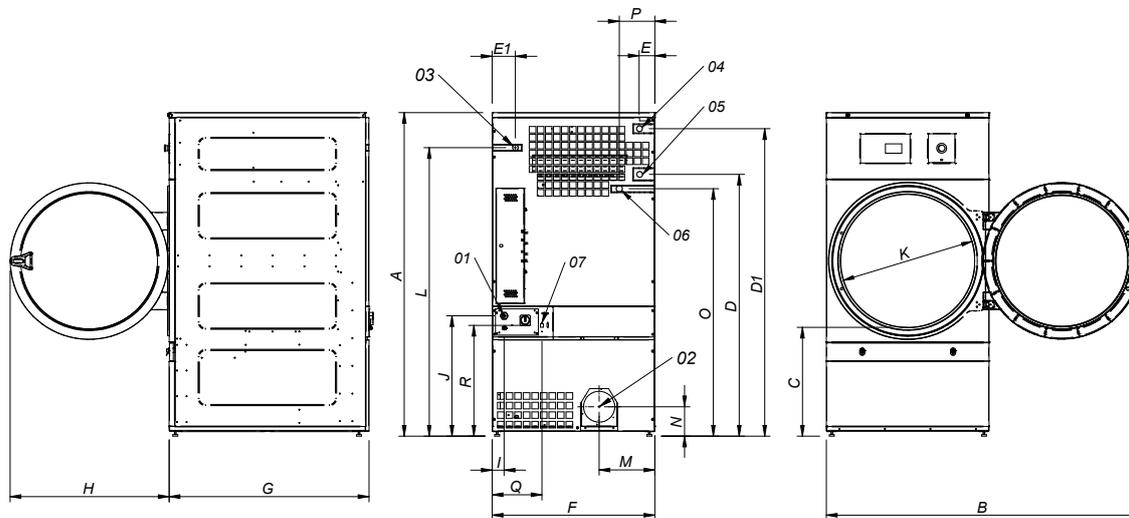

- 01 ACOMETIDA ELECTRICA
- 02 SALIDA VAHOS Ø200
- 03 ENTRADA GAS 1/2"
- 04 ENTRADA VAPOR 1"
- 05 SALIDA CONDENSADOS 1"
- 06 VALVULA ANTI INCENDIO 3/4"
- 07 CONEXIÓN ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DE-28	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1054	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215	301	676
DE-35	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1210	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215	301	676

\* Medida con patas montadas (30mm)

