

REPASSEUSES MURALES PN-100/18 - PN-120/18

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE

Simple et convivial : bouton marche/arrêt, sélection de 4 températures
Vitesses de repassage pré-déterminées, non réglables

EFFICIENCE

Confort acoustique : <50 dB
Encombrement minimum : gain de place, adapté aux petits espaces
Idéal pour le traitement de petites quantités de linge plat pour des structures comme des restaurants, des chambres d'hôtes, des auberges...

ROBUSTESSE

Revêtement Nomex : résistant aux températures élevées
Panneaux en skinplate gris et inox

FONCTIONNALITES

Grande surface de contact du rouleau avec le linge
Commande de descente du rouleau par pédale
Deux modèles disponibles :

Standard : rouleau avec revêtement polyester coton
Nomex : rouleau avec revêtement Nomex

MAINTENANCE

Installation facile : ne requiert qu'une connexion électrique
Accès facile sur les côtés pour l'entretien


AUTRES

Repasse le linge plat contenant une humidité relative conseillée entre 5 et 10 % à la sortie d'un séchoir
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Rouleau \varnothing 180 mm
Longueurs utiles : 1.000 et 1.200 mm
Chauffage électrique
Certifications CE



| DONNEES TECHNIQUES | UNIT. | PN-100/18 | PN-120/18 |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| DONNES GENERALES | | | |
| Production théorique* | Kg/h | 15 | 20 |
| Ø Rouleau | mm | 180 | 180 |
| Largeur utile | mm | 1.000 | 1.200 |
| Vitesse de travail | mt/min | 2,02 | 2,02 |
| Programmateur électronique | - | Oui | Oui |
| Mouvement cuvette | - | manuel par pédale | manuel par pédale |
| PUISSANCES | | | |
| Puissance des résistances | Kw | 3,3 | 4 |
| Puissance moteur rouleau | Kw | 0,029 | 0,029 |
| Puissance électrique totale | Kw | 3,329 | 4,029 |
| CONNEXIONS | | ELECTRIQUE | ELECTRIQUE |
| Tension 230V - I + N + T | N° x mm ² /A | 3 x 2,5 / 16A | 3 x 4 / 20A |
| Tension 400V - III + N + T | N° x mm ² /A | - | - |
| DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE | | | |
| Largeur nette / Largeur brute | mm | 1.370 / 1.490 | 1.570 / 1.690 |
| Profondeur nette / Profondeur brute | mm | 400 / 540 | 400 / 540 |
| Hauteur nette / Hauteur brute | mm | 952 / 1.130 | 952 / 1.130 |
| Poids net / poids brut | Kg | 80 / 100 | 90 / 110 |
| Volume | m ³ | 0,52 / 0,91 | 0,597 / 1,03 |
| AUTRES | | | |
| Niveau sonore | dB | 55 | 55 |

*20 %-25 % d'humidité

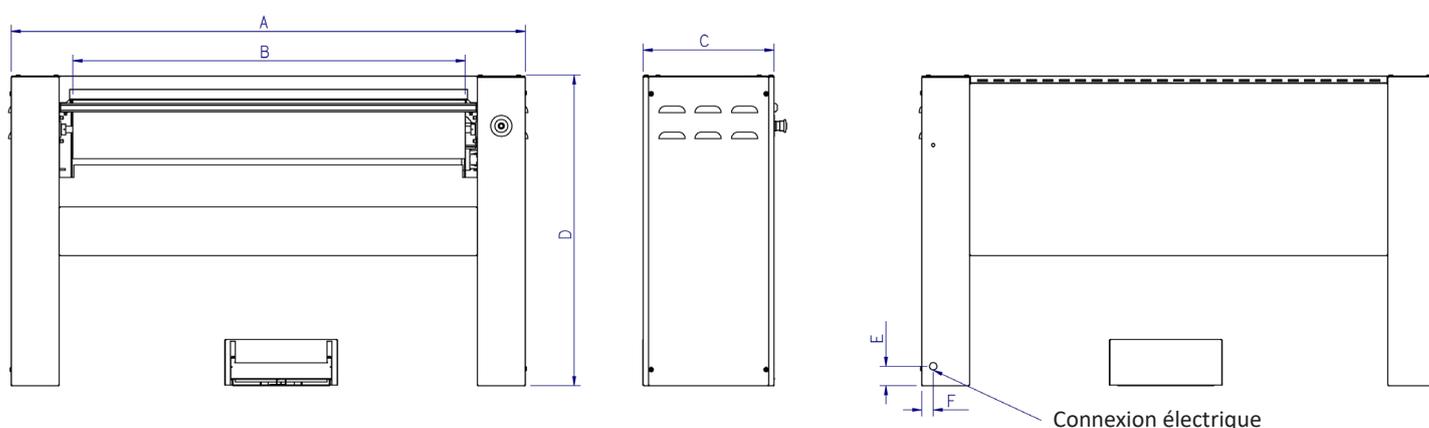

| | A | B | C | D | E | F |
|-----------|-------|-------|-----|-----|----|----|
| PN-100/18 | 1.370 | 1.000 | 400 | 955 | 60 | 35 |
| PN-120/18 | 1.570 | 1.200 | 400 | 955 | 60 | 35 |

