

SECHOIRS PROFESSIONNELS

DP-8/10 P & DP-10 P BASIC

POLYVALENCE

STANDARD <> SELF

Modèle standard facilement transformable

SEUL <> EMPILES

Empilables avec le panneau de contrôle entre les deux tambours. (Exepté Basic modèle)
Idéal dans de nombreuses structures: hôtels, auberges, campings, laveries libre-service, services de nettoyage (franges), salles de sports, etc.



EFFICIENCE

Système de flux d'air amélioré
Grand filtre à peluches- plus aéré
Conception efficiente



ROBUSTESSE

Carrosserie en skinplate
(Blanc Laqué pour modèle Basic)
Porte robuste en aluminium
Filtre tiroir, pas dans la porte
Ventilateur industriel et débit d'air puissant
Construction robuste de la structure et des panneaux du séchoir



FONCTIONNALITES

Contrôle électronique P: sélection du temps et de la température
Temps de séchage réduit (moins de 45 mn): chauffage 6,75 kw, option 4,5 kW (4,5 kw pour modèle Basic)



AUTRES

Grand filtre à peluches tiroir en façade.
Chauffage électrique
Certifications CE



DP-8/10 P




DP-10 P BASIC

OPTIONS

- Panneaux en inox (sauf modèle Basic)
- Tambour en inox AISI 304 (sauf modèle Basic)
- Socle ergonomique pour faciliter le chargement
- Tension marine : 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Voltage 400V III / 230V I / III-60 Hz
- Kits libre-service: monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Ouverture de porte inversée
- Panneau de contrôle en bas (séchoir en colonne, sauf modèle Basic)

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	DP-8 P	DP-10 P / BASIC
CAPACITÉ ET TAMBOUR			
Capacité 1:20	Kg	8	10
Volume (litres)	l	160	200
Ø Tambour	mm	590	590
Profondeur tambour	mm	585	690
DONNÉES GÉNÉRALES			
P Control	-	Electronique	Electronique
Connexion USB	-	Non	Non
Construction	-	Panneaux skinplate	Panneaux skinplate /Blanc Laqué Basic
Socle	-	OPT	OPT/ Non
Version libre-service	-	Oui	Oui
Niveau sonore	dB	62	62
PORTE			
Hauteur centre de la porte	mm	554	554
Hauteur bas de la porte	mm	320	320
Ø Porte	mm	480	480
PUISSANCE			
Moteur	kW	0,37	0,37
Chauffage électrique	kW	6,75 / 4,5*	6,75 / 4,5* // (BASIC 4,5)
CONNEXIONS		ELECTRIQUE	ELECTRIQUE
Tension 230V I+N+T 50Hz	Nº x mm2/A	3x10 +T-40A	3x10 +T-32A
Tension 230V III+T 50Hz	Nº x mm2/A	4x4-25A	4x2,5-20A
Tension 400V III+N+T 50Hz	Nº x mm2/A	5x2,5 10A	5x1,5 10A
Tension 230V I+N+T 60Hz	Nº x mm2/A	3x10 +T-32A	3x10 +T-32A
Tension 230V III+T 60Hz	Nº x mm2/A	4x2,5-20A	4x2,5-20A
Tension 400V III+N+T 60Hz	Nº x mm2/A	5x1,5 10A	5x1,5 10A
Tension 440 III+T 60Hz	Nº x mm2/A	5x1,5 11A	5x1,5 11A
Tension 460/480 III+T 60Hz	Nº x mm2/A	5x1,5 10A	5x1,5 10A
Ø Evacuation	mm	100	100
Débit air	m3/hora	300	300
DIMENSIONS / AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / largeur brute	mm	680 / 710	680 / 710
Profondeur nette / profondeur brute	mm	722 / 832	775 / 832
Hauteur nette / hauteur brute	mm	1056 / 1141	1056 / 1141
Poids net / Poids brut	kg	89 / 101	93 / 104
Volume	m3	0,67	0,67

* Modèle Basic uniquement à 4,5kW

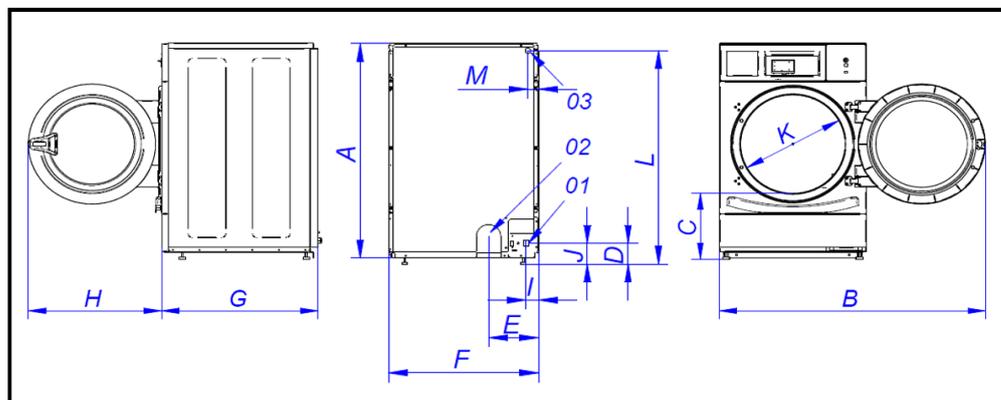

01 CONNEXION ÉLECTRIQUE
02 SORTIE ÉVACUATION Ø 100
03 CONNEXION GAZ 1/2"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
DP-8	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1015	50
DP-10	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1015	50

