



Primer

LS-28 T2

LAVEUSES ESSOREUSES - SUPER ESSORAGE



T2 CONTROL

Ecran tactile 7" convivial et programmable. Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 450: Réduit l'humidité résiduelle, réduit le temps de séchage



CONNECTIVITE

Kit communication Primerlink standard - IoT
Paieement à distance
Gestion de blanchisseries standard et libre-service



EFFICIENCE

Système de pesage intelligent
Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: SAVETANK
Consommation d'eau réduite



POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation
STANDARD <> SELF
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
Fonction WET CLEANING en standard



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium: Ø 460 mm
Système de fermeture / ouverture de porte aisé



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304
Bac à produits avec 4 compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence
Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation du tambour
Certifications CB et WRAS.
Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.




OPTIONS

- DQ-2 Kit pompe à dosage
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1
- Kit double vidange
- Vanne de vidange normalement fermée
- Recirculation de l'eau du bain
- Pieds de mise à niveau
- Système de pesage automatique sur pieds (kit 6 signaux supplémentaires pour pompes inclus)
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Joint de porte en silicone
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur
- Socle pour hauteur de machines identique
- Socle pour hauteur de chargement à 850 mm bas de hublot
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte.

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	LS-28 T2
TAMBOUR		
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	31/28
Volume	l	280
Diamètre	mm	770
Profondeur	mm	585
DONNEES GENERALES		
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	45/1.024
Facteur G	-	450
Effort dynamique	KN	5,59 ±1,75
Frequence de l'effort dynamique	Hz	15
Niveau sonore	dB	< 70
Version libre-service	-	Oui
Double vidange	-	Opt
Système de pesage / de bascule	-	Opt / Non
SLUICE option	-	Non
PORTE		
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	865 / 560
Diamètre	mm	460
PUISSANCES		
Moteur	kW	4
Chauffage (modèles électriques)	kW	18
Puissance max. (modèles électriques)	kW	19,2
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	4
CONNEXIONS		ELETRIQUE VAPEUR - EAU CHAUDE
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	2x4+T - 32A
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3x16+T - 63A -
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4x4+T - 32A -
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	15
Entrée eau	inch	3/4"
Pression d'eau	Kgs/cm2	2-4
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	175,5*
Vidange	inch	3"
Débit vidange	Lit/min	200
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur net / largeur brut	mm	979 / 1.040
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1070/1210
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.553 / 1.850
Poids net / Poids brut	kg	540 / 595
Volume	m3	2,33

* Programme n°20, 75% de charge

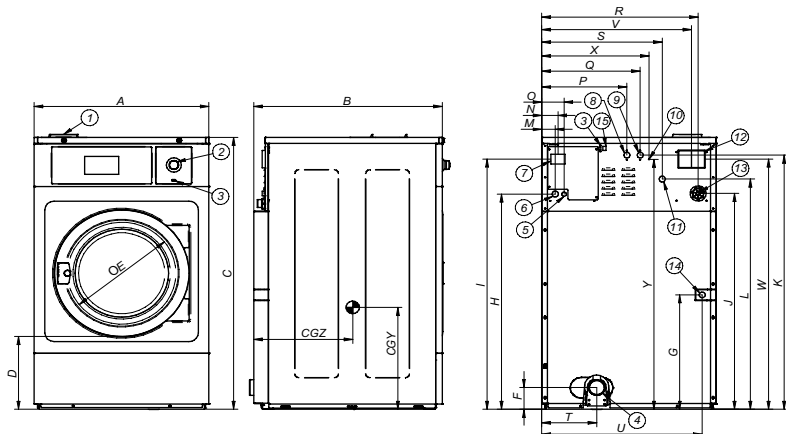

01. BAC PRODUITS
02. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
03. PORT USB
04. VIDANGE
05. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
06. CONNEXION ÉLECTRIQUE
07. SECTIONNEUR
08. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
09. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
10. BRANCHEMENT TERRE
11. ENTRÉE D'EAU FROIDE
12. EVENT
13. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
14. CONNEXION VAPEUR
15. PORT ETHERNET

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LS-28	mm	979	1,099	1,553	560	460	133	490	1,282	1,450	1,259	1,465	1,354	61	74	101	481	561	861	673	367	909	831	1,424	624	1,510	773	735

