



Primer

LS-60C / 80C T2

LAVEUSES ESSOREUSES - SUPER ESSORAGE



T2 CONTROL

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 450: Réduit l'humidité résiduelle, réduit le temps de séchage



CONNECTIVITE

Kit communication Primerlink standard - IoT
Communication à distance prête en standard
Gestion de blanchisseries standard



EFFICIENCE

Système de pesage intelligent
Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: SAVETANK
Consommation d'eau réduite



POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
Fonction WET CLEANING en standard



ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé
Grande porte de chargement en aluminium: Ø 560 mm



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.
Isolé de l'humidité



AUTRES

Ne nécessite pas d'ancrage au sol.
Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
3 arrivées d'eau (Tuyaux d'arrivée d'eau non inclus)
Certifications CB et WRAS.
Modèle tropicalisé: protection commande
Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.




OPCIONES

- DQ-2 Kit pompe à dosage
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1
- Kit double vidange
- Vanne de vidange normalement fermée
- Kit double bascule
- Kit bascule avant
- Kit tuyaux d'eau
- Système de pesage. Non compatible avec les kits bascule
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur
- Chauffage bi-énergie électrique / vapeur
- Carrosserie inox AISI 304
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	LS-60C T2		LS-80C T2	
TAMBOUR					
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	65/59		85/77	
Volume	l	590		770	
Diamètre	mm	1048		1048	
Profondeur	mm	680		892	
DONNEES GENERALES					
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	38/875		38/875	
Facteur G	-	450		450	
Effort dynamique	KN	18 ±4,2		23 ±4,8	
Frequence de l'effort dynamique	Hz	12,66		12,66	
Niveau sonore	dB	< 70		< 70	
Version libre-service	-	Non		Non	
Double vidange	-	Opt		Opt	
Système de pesage / de bascule	-	Opt / Opt		Opt / Opt	
SLUICE option	-	Non		Non	
PORTE					
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	1170/810		1170/810	
Diamètre	mm	560		560	
PUISSANCES					
Moteur	kW	15		15	
Chauffage (modèles électriques)	kW	36		48/36	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	39		51/39	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	15		15	
CONNEXIONS					
		ELETRIQUE		VAPEUR - EAU CHAUDE	
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-		-	
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3x25+T - 100A		3x10+T - 50A	
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4x16+T - 63A		4x25+T - 80A	
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"		3/4"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	21		25	
Entrée eau	inch	1"		1"	
Pression d'eau	Kgs/cm2	2-4		2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	598*		781*	
Vidange	inch	3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	200		200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE					
Largeur net / largeur brut	mm	1420 / 1600		1420 / 1600	
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1433 / 1595		1645 / 1805	
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1880 / 1930		1880 / 1930	
Poids net / Poids brut	kg	1650 / 1800		1800 / 2000	
Volume	m3	4,9		5,6	

* Programme n°2, 100% de charge

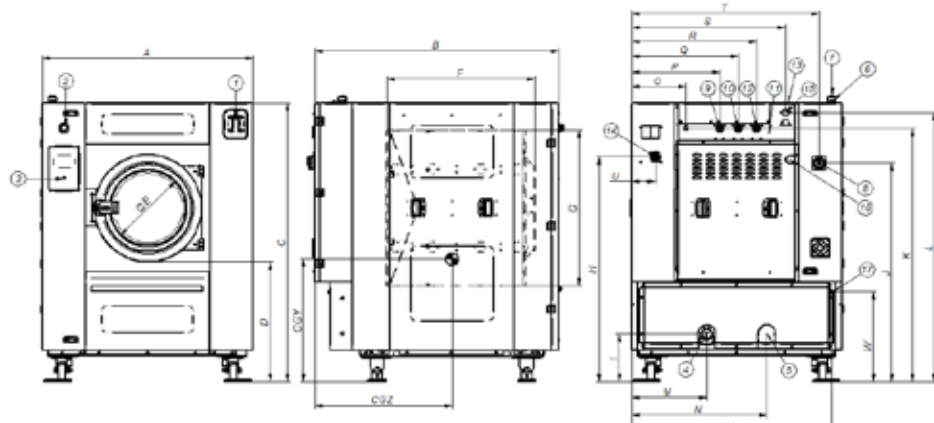

- 01. BAC PRODUITS
- 02. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
- 03. PORT USB
- 04. VIDANGE 2
- 05. VIDANGE 1
- 06. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
- 07. CONNEXION ÉLECTRIQUE
- 08. SECTIONNEUR
- 09. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
- 10. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
- 11. BRANCHEMENT TERRE
- 12. ENTRÉE D'EAU FROIDE
- 13. SORTIE DE VAPEUR
- 14. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
- 15. CONNEXION VAPEUR
- 16. PRISE D'AIR
- 17. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	CGY	CGZ	
LS-60C	mm	1.420	1.433	1.880	810	560	760	1.050	1.563	323	1.475	1.710	1.817	508	912	367	595	720	845	1.040	1.267	160	1.353	608	830	820
LS-80C	mm	1.420	1.645	1.880	810	560	972	1.050	1.563	323	1.475	1.710	1.817	508	912	367	595	720	845	1.040	1.267	160	1.353	608	830	925

