



# Primer

## LCA-70 T2 LAVEUSE ESSOREUSE BARRIERE



### CONTROLE T2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial T2, double affichage  
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...  
Affichage de vidéos (instructions...)  
37 langues disponibles  
8 signaux pour pompes doseuses en standard



### FONCTIONNALITES

Positionnement automatique du tambour avec frein moteur  
3 entrées d'eau  
WET CLEANING, traçabilité standard  
Modèle bi-énergie électrique - vapeur  
FACTEUR G 375



### EFFICIENCE

Consommation optimisée, ajustement automatique et Optimal loading, ajustement manuel des niveaux d'eau et de produits en fonction de la charge  
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: SAVETANK  
Facteur G élevé : humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit  
Water savings : 3 niveaux configurables d'économies



### CONNECTIVITÉ

IoT PRIMERLINK standard  
Maintenance à distance  
Gestion de blanchisserie



### ERGONOMIE

Grandes portes de chargement et déchargement  
Ouverture de porte facile  
Hauteur de chargement (800 mm bas de porte)



### MAINTENANCE

Composants électriques côté gauche, composants mécaniques côté droit et connexions sur le dessus (protégées des projections d'eau et de produits)  
Vidange centrale standard  
Menu technique : statistiques, alarmes, autotest, récupération de données pour techniciens et maintenance



### AUTRES

2 portes opposées  
Carrosserie en skinplate gris  
Cuve et tambour en inox AISI 304  
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence  
Chauffage électrique, vapeur ou bi-énergie  
Certifications CE




### OPTIONS

- Ouverture 1 porte (fonctionnement simple face)
- Système de pesage automatique de pesage sur pieds
- 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses
- Imprimante
- Double vidange
- Prélèvement du bain
- Vanne de vidange latérale
- Vapeur basse pression
- Kit bac à produits 4 compartiments
- UPS onduleur en cas de coupure de courant (uniquement avec option frein)
- Alarme lumineuse de fin de cycle
- Rehausse pour hauteur de chargement à 850 mm (bas de porte)
- Carrosserie inox AISI-304
- Cadre sanitaire inox
- Autres voltages

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	LCA-70 T2	
<b>TAMBOUR</b>			
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	78 / 70	
Volume	l	694	
Diamètre	mm	800	
Pronfondeur	mm	1.380	
Nombre de compartiments	No	2	
Partition Pullman du tambour		N/A	
<b>DONNEES GENERALES</b>			
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	45 / 920	
Facteur G	-	375	
Effort dynamique	KN	5,24	
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	15,4	
Niveau sonore	dB	<70	
Double vidange	-	OPT	
Système de pesage	-	OPT	
<b>PORTE</b>			
Hauteur bas de porte	mm	800	
Dimensions ouverture tambour	mm	640 x 515 (x2)	
Dimensions ouverture cuve	mm	1.402 x 650 (x2)	
<b>PUISSANCES</b>			
Moteur	kW	7,5	
Chauffage électrique (mod. élec)	kW	45	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	52,5	
Puissance max. (modèles vapeur)	kW	7,5	
<b>CONNEXIONS</b>		<b>ELECTRIQUE / BIENERGIE</b>	<b>VAPEUR</b>
Tension 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tension 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	pouces	3/4"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	34,2	
Entrée eau	pouces	1"	
Pression d'eau	Kgs/cm <sup>2</sup>	3-5	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	720	
Vidange	pouces	3"	
Débit vidange	Lit/min	160	
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>			
Largeur nette / largeur brute	mm	2.124 / 2.310	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.195 / 1.300	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.615 / 1.720	
Poids net / Poids brut	kg	1.190 / 1.220	
Volume	m <sup>3</sup>	4,10 / 5,17	

\* Programme N°2, charge 100 %

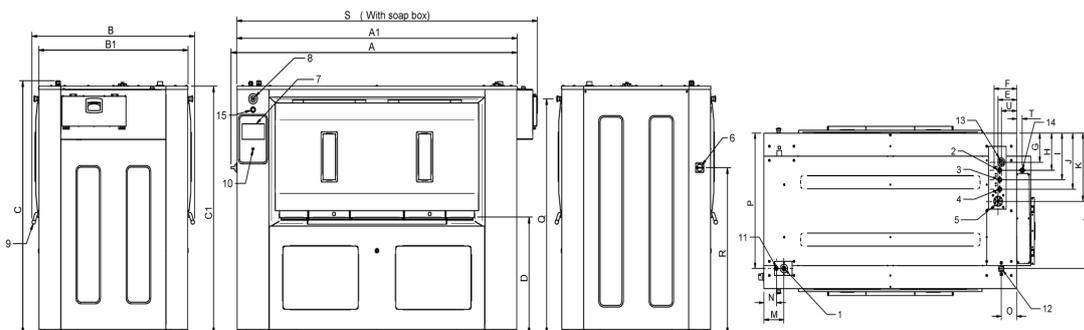

01. Connexion électrique
02. Entrée eau froide
03. Entrée eau douce
04. Entrée eau chaude
05. Entrée produits liquides
06. Sectionneur
07. Panneau de contrôle
08. Arrêt d'urgence
09. Ouverture de porte
10. Port USB
11. Connexion pompes doseuses
12. Entrée vapeur
13. Event
14. Eau froide pour bacs à produits

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
LCA-70	2104	1196	1612	2061	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	2210	45	125

