



# Primer

# O<sub>3</sub> ZONE

Cabines d'ozone

## OZONE BY PRIMER

Les cabines d'ozone serie OZONE sont spécialement conçues pour **DESODORISER** et **ASSAINIR** toutes sortes de vêtements, accessoires et matériaux en utilisant l'ozone.

Les vêtements et accessoires sont désinfectés de façon naturelle, sans produits chimiques.

## CARACTÉRISTIQUES

Carrosserie en skinplate

Version OPL ou libre service.

Trois modèles disponibles

Verrouillage automatique de la porte avec double électroaimant.

Indicateur lumineux LED d'état du cycle

Pas besoin de ventilation externe.

Filtres à charbon actif pour détruire l'ozone, maintenance facile des filtres.

Included:

- O-CAB 300** 1 étagère. No barre de penderie
- O-CAB 600** 2 étagères et 1 barre de penderie
- O-CAB 1250** 4 étagères et 1 barre de penderie

## OPTIONS

- Étagères supplémentaires
  - 1u (O-CAB 300)
  - 2u (O-CAB 600)
  - 4u (O-CAB 1250)
- Kit roues à la place des pieds.
- Carrosserie en skinplate gris / noir.
- Kit d'ancrage pour cabine ozone (pièce)

## Élimine les odeurs de...

- Casques
- Combinaisons
- Vestes
- Bottes
- Chapeaux
- Casquettes
- Bags
- Sacs
- Animaux en peluches
- Couvre-lits
- Oreillers
- Rideaux
- Corbeilles et textiles pour animaux de compagnie
- Etc.

## Phases du cycle

Création d'ozone



Désinfection et désodorisation



Destruction d'ozone



**O-CAB 300**  
313 LITROS




**O-CAB 600**  
626 LITROS




**O-CAB 1250**  
1252 LITROS

TECHNICAL DATA	UNIT.	O-CAB 300	O-CAB 600	O-CAB 1250
<b>CAPACITÉ</b>				
Capacité	l	313	626	1252
<b>CONNEXIONS</b>				
Tension électrique standard	V	230	230	230
Fréquence électrique standard	Hz	50/60	50/60	50/60
Puissance du générateur d'ozone	W	80	80	80
Génération d'ozone	g/h	10	10	10
Puissance ventilateur génération ozone	W	40	40	40
Puissance ventilateur destruction ozone	W	40	80	80
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>				
Largeur nette / Largeur brute	mm	680/740	680/740	1330/1390
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	790/850	790/850	790/850
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1112/1257	1850/1995	1850/1995
Poids nette / Poids brute	kg	96/102	126/132	169/181

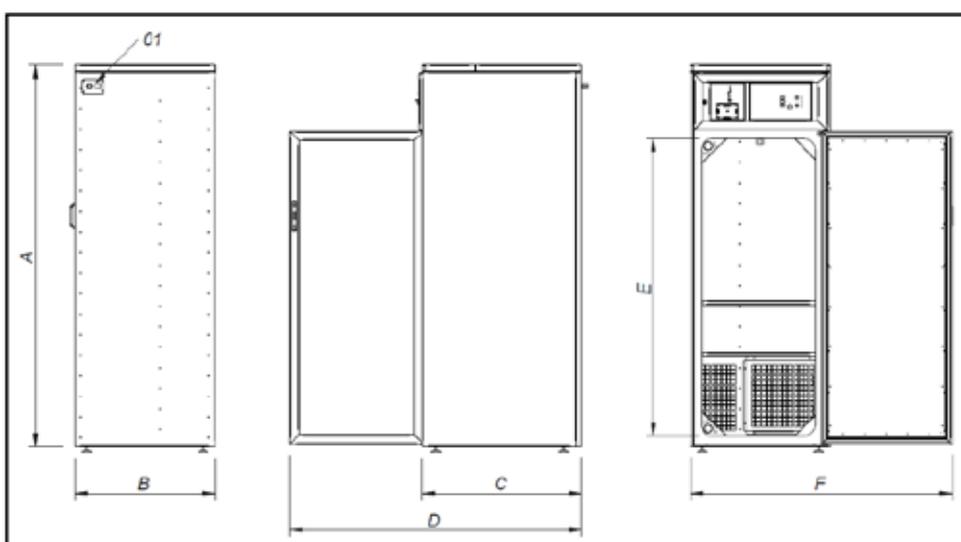

MODÈLE		A	B	C	D	E	F	01
O-CAB 300	mm	1112	680	790	1415	725	1270	CONNEXION ÉLECTRIQUE
O-CAB 600	mm	1850	680	790	1415	1450	1270	CONNEXION ÉLECTRIQUE

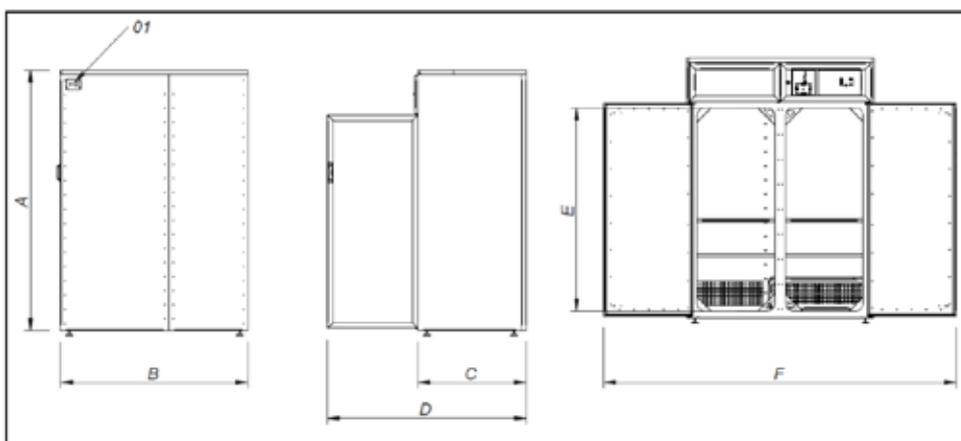

MODÈLE		A	B	C	D	E	F	01
O-CAB 1250	mm	1850	1330	790	1415	1450	2510	CONNEXION ÉLECTRIQUE